




Pintura para suelos polivalente y de aspecto satinado (interior/ exterior)
respetuosa con el medio ambiente y la salud



Contenido de COV < 1g/L

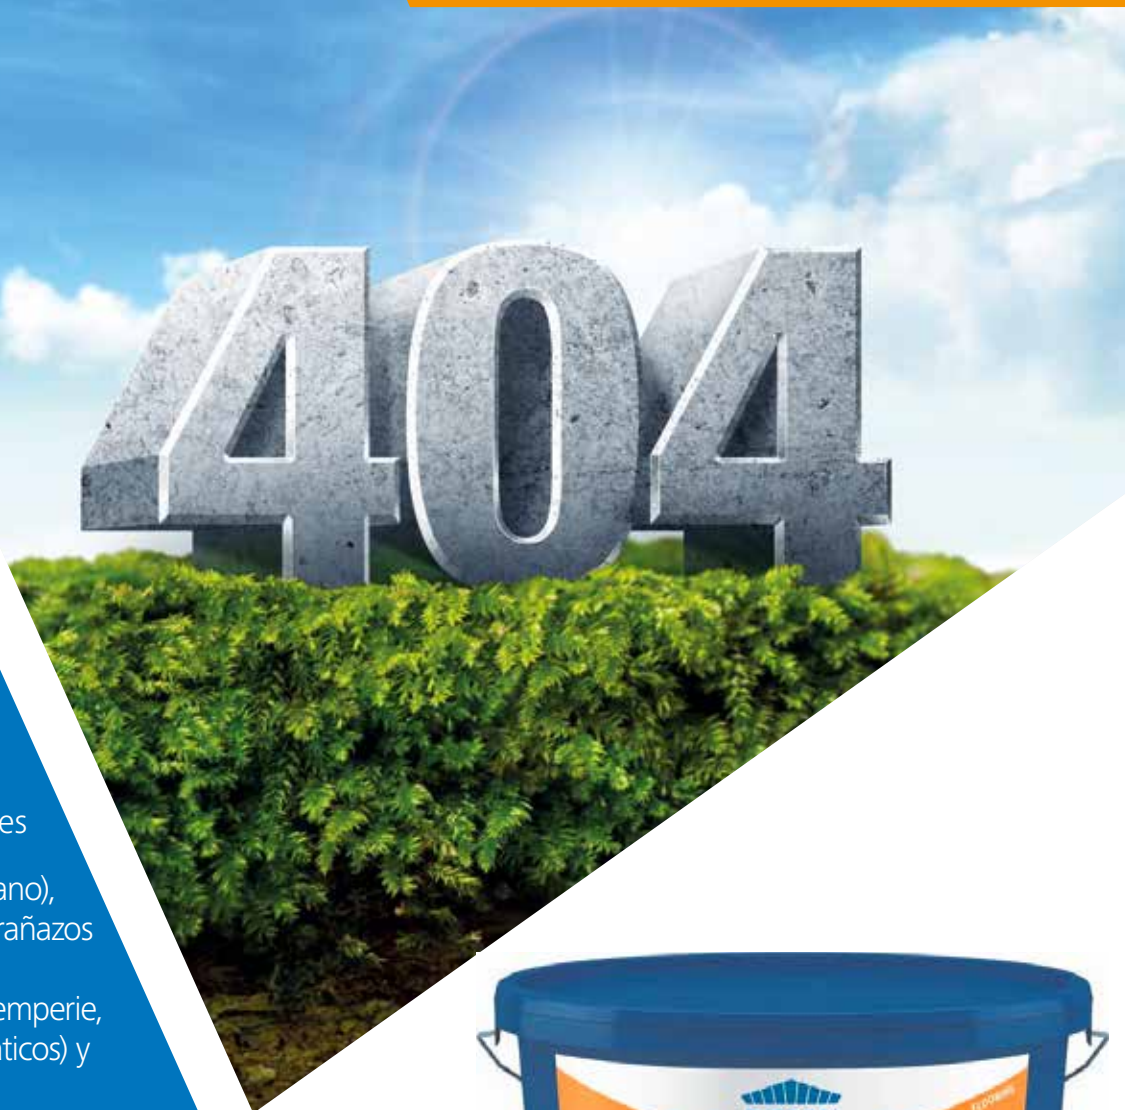

Emisiones mínimas, sin disolventes ni plastificantes

Reforzado con PU (poliuretano), excelente resistencia a los arañazos

Muy alta resistencia a la intemperie, al desgaste (excepto neumáticos) y a la abrasión húmeda

Buena flexibilidad

Antipolvo (superficie)



Disbon 404 ELF*

Imprimación y acabado al agua sin disolventes (contenido de COV < 1 g/L) para la protección y decoración de suelos de interior/ exterior de uso moderado.

Con un acabado satinado, es ideal para uso doméstico o en pequeñas estructuras (industria, artesanía, comunidades, etc.) Destinado principalmente a suelos de salas de estar, escaleras, sótanos, lavanderías, salas de juego, etc., y alféizares de ventanas y balcones, se distingue por su fácil aplicación (rodillo, brocha, airless).

Producto de emisiones reducidas porque no contiene disolventes ni plastificantes, por lo que es respetuoso con la persona que lo aplica y los ocupantes del espacio. Disbon 404 ELF también está reforzado con PU para garantizar una excelente resistencia a los arañazos, los impactos y la abrasión. Además de hacer que las superficies sean resistentes al desgaste, también hace que sean fáciles de limpiar.

Ventajas y beneficios

- ▶ Cumple con la normativa AgBB para un suelo respetuoso con la salud y el medio ambiente
- ▶ Olor muy débil, por lo que no causa ninguna molestia a la persona que lo aplica ni a las que están a su alrededor
- ▶ Reforzado con PU, lo que le da una excelente resistencia a los arañazos, al desgaste (excepto neumáticos) y a la abrasión húmeda
- ▶ Alta resistencia a los rayos UV, lo que evita la decoloración y desintegración
- ▶ Antipolvo(superficie) para un suelo de muy fácil mantenimiento


Aplicaciones



Taller pequeño
Escalera privada de hormigón y de madera (interior)¹
Pasillo medianamente frecuentado (por ejemplo: sótanos, accesos al parking de una comunidad)
Suelo tecnológico
En exteriores: alféizar de la ventana, balcón y borde de la fachada

TRÁFICO LIGERO O MODERADO

SATINADO



HERRAMIENTAS



ENVASE



Amplia selección de tonos pastel y oscuros

Clasement anti-dérapant R10/PC10

Sur supports fermés, utiliser préalablement le primaire Disbon 481



Solución económica para balcones en buen estado (*tenga en cuenta la pendiente y los charcos de agua*).

*ELF: Emissionsminimiert Lösemittel Frei = Sin disolventes - emisiones mínimas.

¹ Consulte la hoja de datos técnicos.